

Hydro 5000 水泵

商用铸铁泵

HYDRO 5000 水泵

产品型号	产品描述	标称尺寸
4.0千瓦铸铁泵	5.5匹, 三相, 6"法兰进口, 4"法兰出口	5.5匹
5.5千瓦铸铁泵	7.5匹, 三相, 6"法兰进口, 4"法兰出口	7.5匹
7.5千瓦铸铁泵	10匹, 三相, 6"法兰进口, 4"法兰出口	10.0匹
11.0千瓦铸铁泵	15匹, 三相, 6"法兰进口, 4"法兰出口	15匹
15.0千瓦铸铁泵	20匹, 三相, 6"法兰进口, 4"法兰出口	20匹




参数


型号	标称匹数	电机功率 (千瓦)	电流 (安培)	重量 (千克)	总长度 (毫米)	电机机架 (毫米)	进/出水口	相数
4.0 kw	5.4	4	6.8	208	1060	112	150/100毫米	3
5.5 kw	7.4	5.5	9.2	221	1124	132	150/100毫米	3
7.5 kw	10.0	7.5	13.2	221	1162	132	150/100毫米	3
11.0 kw	14.7	11.0	21.5	279	1236	160	150/100毫米	3
15.0 kw	20.0	15.0	32	236	1300		150/110毫米	3

* 三相连接需按星形/三角形连接; 若水泵功率在5.0kw以上, 需按国家要求降压启动; 电压均为380—420伏特;

流量曲线

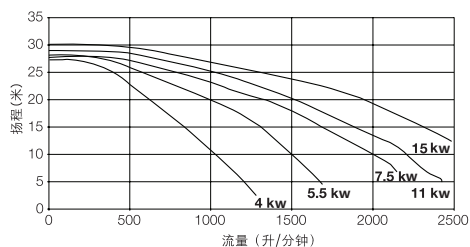

噪音级别

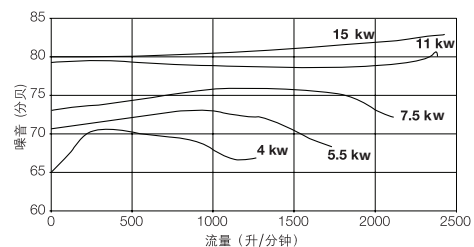

流量 \ 扬程	8	10	12	15	18	20
4.0 kw	67.2	63.0	48.0	45.0	39.0	21.0
5.5 kw	90.0	85.0	78.0	68.0	59.0	34.0
7.5 kw	120.0	112.0	105.0	90.0	80.0	48.0
11.0 kw	128.0	124.0	112.0	100.0	91.0	60.0
15.0 kw	215.0	210.0	200.0	190.0	165.0	151.0

* 扬程单位——米, 流量单位——立方米每小时