

# HydroSteel 水泵

商用混配型不锈钢水泵



## HYDROSTEEL 水泵


产品型号	产品描述	标称尺寸
不锈钢水泵400F	4千瓦 (法兰类型) 3英寸	5.5匹
不锈钢水泵400S	4千瓦 (螺母类型) 3英寸	5.5匹
不锈钢水泵550F	5.5千瓦 (法兰类型) 3英寸	7.5匹
不锈钢水泵550S	5.5千瓦 (螺母类型) 3英寸	7.5匹
不锈钢水泵750F	7.5千瓦 (法兰类型) 4英寸	10.0匹
不锈钢水泵750S	7.5千瓦 (螺母类型) 4英寸	10.0匹

## 参数


型号	标称匹数	电机功率 (千瓦)	电流 (安培)	重量 (千克)	总长度 (毫米)	电机机架 (毫米)	进/出水口	相数
400F	4.9	3.65	5.5	75	946	112	80/80毫米	3
400S	4.9	3.65	5.5	75	946	112	80/80毫米	3
550F	9.1	6.81	10.3	101	1011	132	80/80毫米	3
550S	9.1	6.81	10.3	101	1011	132	80/80毫米	3
750F	10.0	8.52	12.9	110	650	132	100/100毫米	3
750S	10.0	8.52	12.9	110	650	132	100/100毫米	3

\* 三相连接需按星形/三角形连接；若水泵功率在5.0kw以上，需按国家要求降压启动；电压均为380—420伏特；

流量曲线

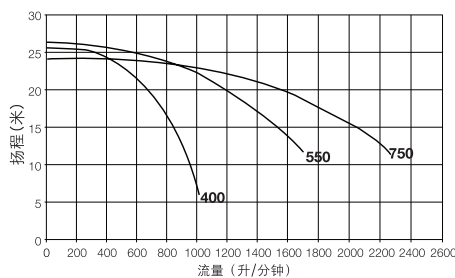

噪音级别

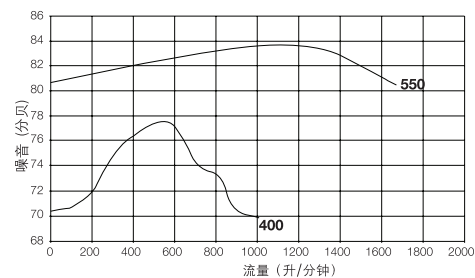

流量 \ 扬程	8	10	12	15	18	20
400F/400S	54.0	51.6	49.2	41.4	39.0	36.0
550F/550S	108.0	105.0	102.0	86.4	75.6	64.8
750F/750S	141.0	135.0	130.0	123.0	102.0	94.8

\* 扬程单位——米，流量单位——立方米每小时