


Hydrotuf 水泵

高性能水泵

特点

- * 接口直径为50毫米;
- * 根据水力学原理设计的泵体, 运转宁静;
- * 坚固的一体式结构, 经久耐用;
- * 离心泵, 自吸式;
- * 全封闭风冷式电机;
- * 泵体、隔渣篮的财会为玻纤填充GF/PP, 叶轮材料为玻纤填充聚苯醚;
- * 滤篮容量大, 大大减少了清洗工作;
- * 透明的滤篮盖, 便于判断是否需要清洗;
- * 高效率的导轮结构, 提高了性能, 加快了注水(灌溉)速度并提高了能源效率;
- * 符合澳大利亚AS3136及CE标准并取得德国TUV认证;

尺寸(毫米)

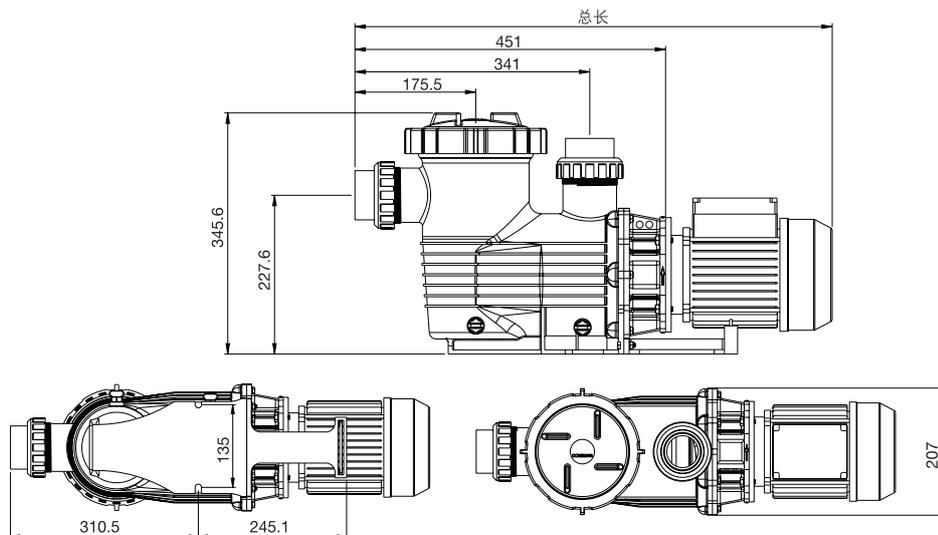

* 请参照“水泵标准图册GB50231、GB50275”进行安装; 请根据当地压力进行压力测试